














Enprag



Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: kluzné, krytka: zinkovaná ocel














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
20 344a39E050rZLC	50	20	68	24	40	10,5					40
30 344a39E075rZLC	75	25	98	28	48	10,5					60

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: kluzné, krytka: zinkovaná ocel














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
50 344h39E050rZLC	50	20	68	22	40	10,5					40
60 344h39E075rZLC	75	25	98	32	48	10,5					60

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
80 344a39J100rZLC	100	27	132	37	54	10,5					80

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
100 344h39J100rZLC	100	27	132	35	54	10,5					80

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: čep se závitem
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: kluzné, krytka: zinkovaná ocel














										
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
120	344a39E075rZGC40	75	25	98	28	48	10,5	M10x25		60

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: čep se závitem
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: kluzné, krytka: zinkovaná ocel













										
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
140	344h39E075rZGC40	75	25	98	32	48	10,5	M10x25		60

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: čep se závitem
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














										
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
160	344a39J100rZGC40	100	27	132	37	54	10,5	M10x25		80

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: čep se závitem
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














										
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
180	344h39J100rZGC40	100	27	132	35	54	10,5	M10x25		80

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
200 377a39J080rZLD	80	32	113	32	61	12,5					80
210 377a39J100rZLD	100	32	135	38	61	12,5					100
220 377a39J125rZLD	125	32	160	41	61	12,5					100

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
240 377h39J080rZLD	80	32	113	38	61	12,5					80
250 377h39J100rZLD	100	32	135	44	61	12,5					100
260 377h39J125rZLD	125	32	160	41	61	12,5					100

Přístrojové kladky pro konstrukční profily

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
280 377a39J080rZPit2	80	32	121	32					120x40	80	8,5
290 377a39J100rZPit2	100	32	143	38					120x40	80	8,5
300 377a39J125rZPit2	125	32	168	41					120x40	80	8,5

Přístrojové kladky pro konstrukční profily

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
320 377h39J080rZPit2	80	32	121	38					120x40	80	8,5
330 377h39J100rZPit2	100	32	143	44					120x40	80	8,5
340 377h39J125rZPit2	125	32	168	41					120x40	80	8,5

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: polyamid
 konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
360 638a29J075rKLC	75	25	100	30	44	11					75
370 608a29J100rKLC	100	32	137	38	54	11					100
380 608a29J125rKLC	125	32	162	40	54	11					110

Přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: polyamid
 konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 85 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
400 638h29J075rKLC	75	25	100	30	44	11					75
410 608h29J100rKLC	100	32	137	38	54	11					100
420 608h29J125rKLC	125	32	162	40	54	11					110

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
440 424a06J080rZPH	80	32	105	40					105x85	82x62/78x58	9	100
450 424a06J100rZPH	100	32	128	40					105x85	82x62/78x58	9	120
460 424a06J125rZPH	125	32	156	40					105x85	82x62/78x58	9	150
470 424a06J160rZPK	160	40	195	51					135x110	110x85/100x75	11	220
480 424a06J200rZPK	200	40	235	51					135x110	110x85/100x75	11	240

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
500 424h06J080rZPH	80	32	105	40					105x85	82x62/78x58	9	100
510 424h06J100rZPH	100	32	128	40					105x85	82x62/78x58	9	120
520 424h06J125rZPH	125	32	156	40					105x85	82x62/78x58	9	150
530 424h06J160rZPK	160	40	195	51					135x110	110x85/100x75	11	220
540 424h06J200rZPK	200	40	235	51					135x110	110x85/100x75	11	240

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
560 423a06J080rZPG	80	32	105						105x85	82x62/78x58	9	100
570 423a06J100rZPG	100	32	128						105x85	82x62/78x58	9	120
580 423a06J125rZPG	125	32	156						105x85	82x62/78x58	9	150
590 423a06J160rZPK	160	40	195						137x110	110x85/100x75	11	220
600 423a06J200rZPK	200	40	235						137x110	110x85/100x75	11	240

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
620 424a06J080rZLD	80	32	105	40	76	12,3					100
630 424a06J100rZLD	100	32	128	40	76	12,3					120
640 424a06J125rZLD	125	32	156	40	76	12,3					150

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid













											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
660 424h06J080rZLD	80	32	105	40	76	12,3					100
670 424h06J100rZLD	100	32	128	40	76	12,3					120
680 424h06J125rZLD	125	32	156	40	76	12,3					150

Průmyslové kladky s centrální blokací

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací, centrální ovládání
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid















										
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kg
700 424j06J080rZPH	80	32	118	40	110x90	80x60	9	SW11	40°	100
710 424j06J100rZPH	100	32	141	40	110x90	80x60	9	SW11	40°	120
720 424j06J125rZPH	125	32	169	40	110x90	80x60	9	SW11	40°	150

Průmyslové kladky s centrální blokací

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací, centrální ovládání
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid



												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
740 424q06J080rZPH	80	32	105	40	105x85	82x62/78x58	9	44x50	28,3	SW11	50°/50°	100
750 424q06J100rZPH	100	32	128	40	105x85	82x62/78x58	9	44x50	28,3	SW11	50°/50°	120
760 424q06J125rZPH	125	32	156	40	105x85	82x62/78x58	9	44x50	28,3	SW11	50°/50°	150

Průmyslové kladky se samočinným směrováním

konstrukce kladky: otočná, automatické směrování
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid



		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
780	424d06J080rZPH	80	32	105	40				105x85	82x62/78x58	9	100
790	424d06J100rZPH	100	32	128	40				105x85	82x62/78x58	9	120
800	424d06J125rZPH	125	32	156	40				105x85	82x62/78x58	9	150

Průmyslové kladky se samočinným směrováním

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí, automatické směrování
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
820	424x06J080rZPH	80	32	105	40				105x85	82x62/78x58	9	100
830	424x06J100rZPH	100	32	128	40				105x85	82x62/78x58	9	120
840	424x06J125rZPH	125	32	156	40				105x85	82x62/78x58	9	150

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: elastická pryž 55 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
860 424a11J100gZPH	100	36	128	40				105x85	82x62/78x58	9	150
870 424a11J125gZPH	125	36	156	40				105x85	82x62/78x58	9	170

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: elastická pryž 55 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
890 424h11J100gZPH	100	36	128	40				105x85	82x62/78x58	9	150
900 424h11J125gZPH	125	36	156	40				105x85	82x62/78x58	9	170

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: elastická pryž 55 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid















											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
920 423a11J100gZPG	100	36	128					105x85	82x62/78x58	9	150
930 423a11J125gZPG	125	36	156					105x85	82x62/78x58	9	170

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: elastická pryž 55 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid















												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
950 424a11J100gZLD	100	36	128	40	76	12,3						150
960 424a11J125gZLD	125	36	156	40	76	12,3						170

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: elastická pryž 55 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
980 424h11J100gZLD	100	36	128	40	76	12,3						150
990 424h11J125gZLD	125	36	156	40	76	12,3						170

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1010 424a14J080gZPH	80	34	105	40					105x85	82x62/78x58	9	150
1020 424a14J100gZPH	100	36	128	40					105x85	82x62/78x58	9	200
1030 424a14J125gZPH	125	36	156	40					105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1050 424h14J080gZPH	80	34	105	40					105x85	82x62/78x58	9	150
1060 424h14J100gZPH	100	36	128	40					105x85	82x62/78x58	9	200
1070 424h14J125gZPH	125	36	156	40					105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1090 423a14J080gZPG	80	34	105						105x85	82x62/78x58	9	150
1100 423a14J100gZPG	100	36	128						105x85	82x62/78x58	9	200
1110 423a14J125gZPG	125	36	156						105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1130 424a14J080gZLD	80	34	105	40	76	12,3					150
1140 424a14J100gZLD	100	36	128	40	76	12,3					200
1150 424a14J125gZLD	125	36	156	40	76	12,3					200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1170 424h14J080gZLD	80	34	105	40	76	12,3					150
1180 424h14J100gZLD	100	36	128	40	76	12,3					200
1190 424h14J125gZLD	125	36	156	40	76	12,3					200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1210 434a13K100gZPH	100	40	130	40					105x86	82/77x60	9	200
1220 434a13K125gZPH	125	40	156	43					105x86	82/77x60	9	250
1230 434a13K125gZPK	125	50	165	43					135x110	105x80/75	11	300
1240 434a13K160gZPK	160	50	195	53					135x110	105x80/75	11	400
1250 434a13K200gZPK	200	50	238	53					135x110	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1270 434h13K100gZPH	100	40	130	40					105x86	82/77x60	9	200
1280 434h13K125gZPH	125	40	156	43					105x86	82/77x60	9	250
1290 434h13K125gZPK	125	50	165	43					135x110	105x80/75	11	300
1300 434h13K160gZPK	160	50	195	53					135x110	105x80/75	11	400
1310 434h13K200gZPK	200	50	238	53					135x110	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1330 433a13K100gZPG	100	40	130						105x86	82/77x60	9	200
1340 433a13K125gZPG	125	40	156						105x86	82/77x60	9	250
1350 433a13K125gZPK	125	50	165						135x114	105x80/75	11	300
1360 433a13K160gZPK	160	50	195						135x114	105x80/75	11	400
1370 433a13K200gZPK	200	50	238						135x114	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1390 434a13K100gZLD	100	40	126	40	79	12,3					200
1400 434a13K125gZLD	125	40	152	43	79	12,3					250

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: elastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1420 434h13K100gZLD	100	40	126	40	79	12,3					200
1430 434h13K125gZLD	125	40	152	43	79	12,3					250

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1450 424a04J080vZPH	80	32	105	40					105x85	82x62/78x58	9	150
1460 424a04J100vZPH	100	36	128	40					105x85	82x62/78x58	9	200
1470 424a04J125vZPH	125	37	156	40					105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1490 424h04J080vZPH	80	32	105	40					105x85	82x62/78x58	9	150
1500 424h04J100vZPH	100	36	128	40					105x85	82x62/78x58	9	200
1510 424h04J125vZPH	125	37	156	40					105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1530 423a04J080vZPG	80	32	105						105x85	82x62/78x58	9	150
1540 423a04J100vZPG	100	36	128						105x85	82x62/78x58	9	200
1550 423a04J125vZPG	125	37	156						105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1570 424a04J080vZLD	80	32	105	40	76	12,3					150
1580 424a04J100vZLD	100	36	128	40	76	12,3					200
1590 424a04J125vZLD	125	37	156	40	76	12,3					200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: termoplastický polyuretan 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1610 424h04J080vZLD	80	32	105	40	76	12,3					150
1620 424h04J100vZLD	100	36	128	40	76	12,3					200
1630 424h04J125vZLD	125	37	156	40	76	12,3					200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1650 434a16K080vZPH	80	30	111	40					105x86	82/77x60	9	200
1660 434a16K100vZPH	100	38	130	40					105x86	82/77x60	9	250
1670 434a16K125vZPH	125	38	156	43					105x86	82/77x60	9	350
1680 434a16K125vZPK	125	50	165	43					135x110	105x80/75	11	450
1690 434a16K160vZPK	160	50	195	53					135x110	105x80/75	11	500
1700 434a16K200vZPK	200	50	238	53					135x110	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1720 434h16K080vZPH	80	30	111	40					105x86	82/77x60	9	200
1730 434h16K100vZPH	100	38	130	40					105x86	82/77x60	9	250
1740 434h16K125vZPH	125	38	156	43					105x86	82/77x60	9	350
1750 434h16K125vZPK	125	50	165	43					135x110	105x80/75	11	450
1760 434h16K160vZPK	160	50	195	53					135x110	105x80/75	11	500
1770 434h16K200vZPK	200	50	238	53					135x110	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
1790 433a16K080vZPG	80	30	111						105x86	82/77x60	9	200
1800 433a16K100vZPG	100	38	130						105x86	82/77x60	9	250
1810 433a16K125vZPG	125	38	156						105x86	82/77x60	9	350
1820 433a16K125vZPK	125	50	165						135x114	105x80/75	11	450
1830 433a16K160vZPK	160	50	195						135x114	105x80/75	11	500
1840 433a16K200vZPK	200	50	238						135x114	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1860 434a16K080vZLD	80	30	106	40	79	12,3					200
1870 434a16K100vZLD	100	38	126	40	79	12,3					250
1880 434a16K125vZLD	125	38	152	43	79	12,3					350

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: hliníková slitina, uložení: kuličkové ložisko



											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1900 434h16K080vZLD	80	30	106	40	79	12,3					200
1910 434h16K100vZLD	100	38	126	40	79	12,3					250
1920 434h16K125vZLD	125	38	152	43	79	12,3					350

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid



1940	424a00J080pZPH	80	32	105	40	105x85	82x62/78x58	9	200
1950	424a00J100pZPH	100	36	128	40	105x85	82x62/78x58	9	200
1960	424a00J125pZPH	125	37	156	40	105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid



1980	424h00J080pZPH	80	32	105	40	105x85	82x62/78x58	9	200
1990	424h00J100pZPH	100	36	128	40	105x85	82x62/78x58	9	200
2000	424h00J125pZPH	125	37	156	40	105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid



2020	423a00J080pZPG	80	32	105		105x85	82x62/78x58	9	200
2030	423a00J100pZPG	100	36	128		105x85	82x62/78x58	9	200
2040	423a00J125pZPG	125	37	156		105x85	82x62/78x58	9	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid



2060	424a00J080pZLD	80	32	105	40	76	12,3	200
2070	424a00J100pZLD	100	36	128	40	76	12,3	200
2080	424a00J125pZLD	125	37	156	40	76	12,3	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid



2100	424h00J080pZLD	80	32	105	40	76	12,3	200
2110	424h00J100pZLD	100	36	128	40	76	12,3	200
2120	424h00J125pZLD	125	37	156	40	76	12,3	200

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko



2140	434a0SK080pZPH	80	30	111	40	105x86	82/77x60	9	300
2150	434a0SK100pZPH	100	35	130	40	105x86	82/77x60	9	400
2160	434a0SK125pZPH	125	35	156	43	105x86	82/77x60	9	400
2170	434a0SK125pZPK	125	50	165	43	135x110	105x80/75	11	500
2180	434a0SK160pZPK	160	50	195	53	135x110	105x80/75	11	500
2190	434a0SK200pZPK	200	50	238	53	135x110	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko



2210	434h0SK080pZPH	80	30	111	40	105x86	82/77x60	9	300
2220	434h0SK100pZPH	100	35	130	40	105x86	82/77x60	9	400
2230	434h0SK125pZPH	125	35	156	43	105x86	82/77x60	9	400
2240	434h0SK125pZPK	125	50	165	43	135x110	105x80/75	11	500
2250	434h0SK160pZPK	160	50	195	53	135x110	105x80/75	11	500
2260	434h0SK200pZPK	200	50	238	53	135x110	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














2280	433a0SK080pZPG	80	30	111		105x86	82/77x60	9	300
2290	433a0SK100pZPG	100	35	130		105x86	82/77x60	9	400
2300	433a0SK125pZPG	125	35	156		105x86	82/77x60	9	400
2310	433a0SK125pZPK	125	50	165		135x114	105x80/75	11	500
2320	433a0SK160pZPK	160	50	195		135x114	105x80/75	11	500
2330	433a0SK200pZPK	200	50	238		135x114	105x80/75	11	500

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2350 434a0SK080pZLD	80	30	106	40	79	12,3					300
2360 434a0SK100pZLD	100	35	126	40	79	12,3					400
2370 434a0SK125pZLD	125	35	152	43	79	12,3					400

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2390 434h0SK100pZLD	100	35	126	40	79	12,3					400
2400 434h0SK125pZLD	125	35	152	43	79	12,3					400
2410 434h0SK080pZLD	80	30	106	40	79	12,3					300

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy v kalených šálcích, středový čep s maticí, těsnící kroužek
 materiál běhounu: litý polyamid 80 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: litý polyamid, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2430 444a0UK080psZPH	80	40	121	45				105x86	80/77x60	9	700
2440 444a0UK100psZPH	100	40	140	45				105x86	80/77x60	9	700
2450 444a0UK125psZPH	125	40	165	45				105x86	80/77x60	9	700

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy v kalených šálcích, středový čep s maticí, těsnící kroužek
 materiál běhounu: litý polyamid 80 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: litý polyamid, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2470 444h0UK080psZPH	80	40	121	45				105x86	80/77x60	9	700
2480 444h0UK100psZPH	100	40	140	45				105x86	80/77x60	9	700
2490 444h0UK125psZPH	125	40	165	45				105x86	80/77x60	9	700

Průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 materiál běhounu: litý polyamid 80 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: litý polyamid, uložení: kuličkové ložisko



											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2510 443a0UK080psZPG	80	40	121					105x86	80/77x60	9	700
2520 443a0UK100psZPG	100	40	140					105x86	80/77x60	9	700
2530 443a0UK125psZPG	125	40	165					105x86	80/77x60	9	700

Pedál směrové blokace

funkce: ovládací pedál, otočné kladky zajištěny v přímém směru
 materiál: zinkovaná ocel
 upevnění: montážní deska
 montáž: sešroubování s kompatibilní kladkou



2550 r 434 ZPH












2560 r 434 ZPK

mm	mm	mm	kg
85	60	9	1 000
110	80	11	1 000

Průmyslové kladky tlumící nárazy

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě axiální kuličková ložiska, utěsněno
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: lakovaná litina, uložení: kuličkové ložisko














										
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2580 546a24K150vZPS	150	48	200	187	50		158x114	133x86/125x62	14	360

Průmyslové kladky tlumící nárazy

konstrukce kladky: otočná s brzdou kola
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě axiální kuličková ložiska, utěsněno
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: lakovaná litina, uložení: kuličkové ložisko














										
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2600 546b24K150vZPS	150	48	200	187	50		158x114	133x86/125x62	14	360

Průmyslové kladky tlumící nárazy


konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: lakovaná litina, uložení: kuličkové ložisko



										
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2620 545a24K150vZPS	150	48	200	187	50		158x114	133x86/125x62	14	360

Výškově stavitelné kladky


konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2640 478t00K075pZPH	75	40	112	125	40			108x88	80x56/60	9	350
2650 478t00K080pZPH	80	40	115	128	40			108x88	80x56/60	9	400

Výškově stavitelné kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: ocel, uložení: kuličkové ložisko















	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2670 478t18K075vZPH	75	40	112	125	40			108x88	80x56/60	9	350
2680 478t18K080vZPH	80	40	115	128	40			108x88	80x56/60	9	400

Výškově stavitelné kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné















													
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
2700 113t00G050xcPP2	50	25	82	92	36					73x73	58x58	8,5	250
2710 113t00G063xcPP3	63	28	103	118	46					90x90	70x70	9	500

Výškově stavitelné kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: lakovaná hliníková slitina
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polyamid, uložení: kluzné














												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2730 113t00G050xcPMD	50	25	82	92	36	46	M12x18					280
2740 113t00G050xcPMF	50	25	82	92	36	46	M16x18					250
2760 113t00G063xcPMF	63	28	103	118	46	65	M16x16					500

Nízkoprofilové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: ocel, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2780 338a18K035vZPC	35	27	53	15				60x60	48x48/38x38	6,3	100
2790 338a18K050vZPF	50	33	73	29				90x66	75x45/61x51	8,5	150
2800 338a18K060vZPH	60	35	80	33				105x80	80x60	9,2	150

Nízkoprofilové kladky

konstrukce kladky: otočná s brzdou kola
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: ocel, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2820 338b18K035vZPC	35	27	53	15				60x60	48x48/38x38	6,3	100
2830 338b18K050vZPF	50	33	73	29				90x66	75x45/61x51	8,5	150
2840 338b18K060vZPH	60	35	80	33				105x80	80x60	9,2	150

Nízkoprofilové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: ocel, uložení: kuličkové ložisko














											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2860 338a18K035vZLC	35	27	50	15	44	10,5					100
2870 338a18K050vZLD	50	33	70	29	58	13					150
2880 338a18K060vZLD	60	35	80	33	60	13					150

Nízkoprofilové kladky

konstrukce kladky: otočná s brzdou kola
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: polyuretan 93 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: ocel, uložení: kuličkové ložisko



											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2900 338b18K035vZLC	35	27	50	15	44	10,5					100
2910 338b18K050vZLD	50	33	70	29	58	13					150
2920 338b18K060vZLD	60	35	80	33	60	13					150

Brzdicí patky typu TLG

materiál konstrukce: lakovaná a zinkovaná ocel
 materiál patky: pryž 80 ShA
 bezestopý běhoun: ne














		mm	mm	mm	mm	mm	mm
2940	TLG100	100	125	151	10	120x120	100x100/85x85 11
2950	TLG125	125	154	180	10	120x120	100x100/85x85 11
2960	TLG150	150	170	210	10	120x120	100x100/85x85 11
2970	TLG200	200	215	255	10	120x120	100x100/85x85 11

ESD přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
 ESD provedení: ano, el. odpor: Ohm



ESD












											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2990 344a29J050aZLC	50	18	68	24	40	10,5					40
3000 344a29J075aZLC	75	25	98	28	48	10,5					60
3010 344a29J100aZLC	100	25	132	37	54	10,5					70

ESD přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
 ESD provedení: ano, el. odpor: Ohm



ESD












											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3030 344h29J050aZLC	50	18	68	22	40	10,5					40
3040 344h29J075aZLC	75	25	98	32	48	10,5					60
3050 344h29J100aZLC	100	25	132	35	54	10,5					70

ESD přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
 ESD provedení: ano, el. odpor: Ohm



ESD












											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3070 377a29J080aZLD	80	32	113	32	61	12,5					70
3080 377a29J100aZLD	100	32	135	38	61	12,5					80
3090 377a29J125aZLD	125	32	160	41	61	12,5					100

ESD přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 95 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen
 ESD provedení: ano, el. odpor: Ohm



ESD












											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3110 377h29J080aZLD	80	32	113	38	61	12,5					70
3120 377h29J100aZLD	100	32	135	44	61	12,5					80
3130 377h29J125aZLD	125	32	160	41	61	12,5					100

ESD přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: polyamid sycený skelnými vlákny
 konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 86 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen, barva: RAL 9004
 ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm



ESD












											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3150 682a29J075aYLC	75	32	110	36	48	10,2					70
3160 682a29J100aYLC	100	32	141	45	48	10,2					100
3170 682a29J125aYLC	125	32	161	48	48	10,2					100

ESD přístrojové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokadí
 materiál pouzdra: polyamid sycený skelnými vlákny
 konstrukce otočného ložiska: radiální kuličkové ložisko
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 86 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polypropylen, barva: RAL 9004
 ESD provedení: ano, el. odpor: 10.000 Ohm



ESD












											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3190 682h29J075aYLC	75	32	110	36	48	10,2					70
3200 682h29J100aYLC	100	32	141	45	48	10,2					100
3210 682h29J125aYLC	125	32	161	48	48	10,2					100

ESD průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
 ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm



ESD












												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
3230 424a06J080aZPH	80	32	105	40					105x85	82x62/78x58	9	100
3240 424a06J100aZPH	100	32	128	40					105x85	82x62/78x58	9	120
3250 424a06J125aZPH	125	32	156	40					105x85	82x62/78x58	9	150
3260 424a06J160aZPK	160	40	195	51					135x110	110x85/100x75	11	220
3270 424a06J200aZPK	200	40	235	51					135x110	110x85/100x75	11	240

ESD průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
 ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm



ESD












												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
3290 424h06J080aZPH	80	32	105	40					105x85	82x62/78x58	9	100
3300 424h06J100aZPH	100	32	128	40					105x85	82x62/78x58	9	120
3310 424h06J125aZPH	125	32	156	40					105x85	82x62/78x58	9	150
3320 424h06J160aZPK	160	40	195	51					135x110	110x85/100x75	11	220
3330 424h06J200aZPK	200	40	235	51					135x110	110x85/100x75	11	240

ESD průmyslové kladky

konstrukce kladky: pevná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 typ upevnění: montážní deska
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezestopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
 ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm



ESD












												
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
3350 423a06J080aZPG	80	32	105						105x85	82x62/78x58	9	100
3360 423a06J100aZPG	100	32	128						105x85	82x62/78x58	9	120
3370 423a06J125aZPG	125	32	156						105x85	82x62/78x58	9	150
3380 423a06J160aZPK	160	40	195						137x110	110x85/100x75	11	220
3390 423a06J200aZPK	200	40	235						137x110	110x85/100x75	11	240

ESD průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
 ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm



ESD












											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3410 424a06J080aZLD	80	32	105	40	76	12,3					100
3420 424a06J100aZLD	100	32	128	40	76	12,3					120
3430 424a06J125aZLD	125	32	156	40	76	12,3					150

ESD průmyslové kladky

konstrukce kladky: otočná s úplnou blokací
 materiál pouzdra: zinkovaná ocel
 konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy
 typ upevnění: díra pro šroub
 materiál běhounu: termoplastická pryž 65 ShA, bezstopý běhoun: ano
 materiál disku: polypropylen, uložení: jedno kuličkové ložisko, krytka: polyamid
 ESD provedení: ano, el. odpor: 1.000.000 Ohm



ESD

											
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3450 424h06J080aZLD	80	32	105	40	76	12,3					100
3460 424h06J100aZLD	100	32	128	40	76	12,3					120
3470 424h06J125aZLD	125	32	156	40	76	12,3					150

Polyamidová vodící kola

materiál běhounu: polyamid 70 ShD, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid



Vulkollanová vodící kola

materiál běhounu: Printhopan 59 ShD, bezestopý běhoun: ano



Vulkollanová vodící kola

materiál běhounu: Vulkollan 92 ShA, bezestopý běhoun: ano
materiál disku: ocel



Kuličkové dopravní jednotky

konstrukce kladky: otočná
materiál pouzdra: zinkovaná ocel
konstrukce otočného ložiska: kluzné uložení
typ upevnění: čep se závitem
materiál běhounu: pryž 70 ShA, bezestopý běhoun: ne
materiál disku: polyamid, uložení: kluzné



Kuličkové dopravní jednotky

konstrukce otočného ložiska: dvě kuličkové dráhy, těsnící kroužek



Dopravníkové válečky

materiál běhounu: zinkovaná ocel , bezestopý běhoun: ano
materiál disku: zinkovaná ocel, uložení: kuličkové ložisko



Dopravníkové válečky s přírubou

materiál běhounu: zinkovaná ocel , bezestopý běhoun: ano
materiál disku: zinkovaná ocel, uložení: kuličkové ložisko



Dopravníková kola

materiál běhounu: zinkovaná ocel , bezestopý běhoun: ano
materiál disku: zinkovaná ocel, uložení: kuličkové ložisko



Dopravníková kola s přírubou

materiál běhounu: zinkovaná ocel , bezestopý běhoun: ano
materiál disku: zinkovaná ocel, uložení: kuličkové ložisko



Plastová dopravníková kola

materiál běhounu: polyamid , bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko



Plastová dopravníková kola s přírubou

materiál běhounu: polyamid , bezestopý běhoun: ano
materiál disku: polyamid, uložení: kuličkové ložisko



Všesměrová kola

pro pojezové a dopravníkové aplikace



Kruhové nárazníky

materiál: elastomer, tvrdost: 95 ShA
barva: RAL 7011
bezestopý: ano



mm

95



mm

18



mm

11



mm

29

3610 49G095 28-7011

Roztažné pouzdro pro upevnění do trubky

aplikace: pro kladky s upevněním pomocí otvoru
montáž: dotažením šroubu se roztáhne pouzdro uvnitř trubky



Okopové ochrany

volitelné příslušenství kladek
funkce: ochrana proti přejetí chodidla
materiál: zinkovaná ocel





Enprag



KOVOVÝ NÁBYTEK




ŠTÍHLÁ VÝROBA



PROJEKTY



SLUŽBY
VLASTNÍ DOPRAVA

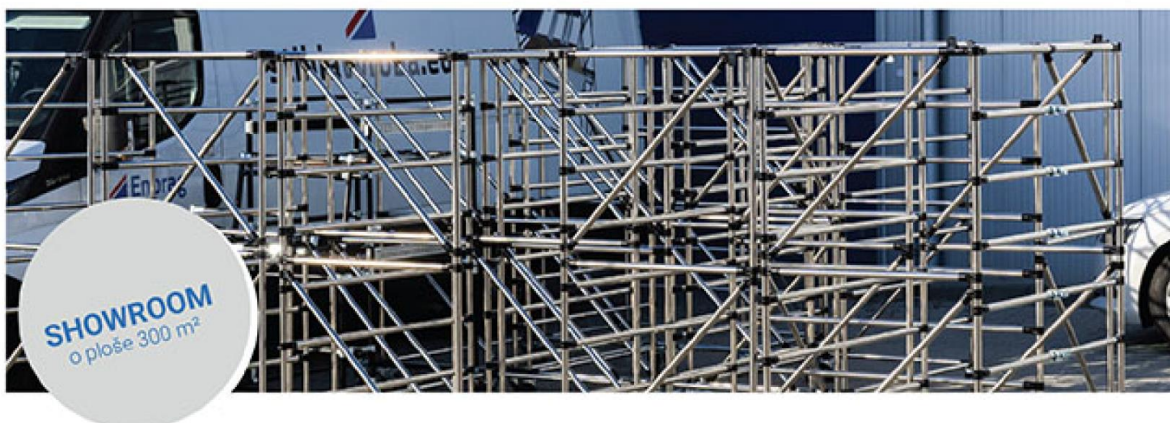

Na Slovensku nás najdete pod značkou Kovotyp.
Německu pak jako Metalsteel.

